
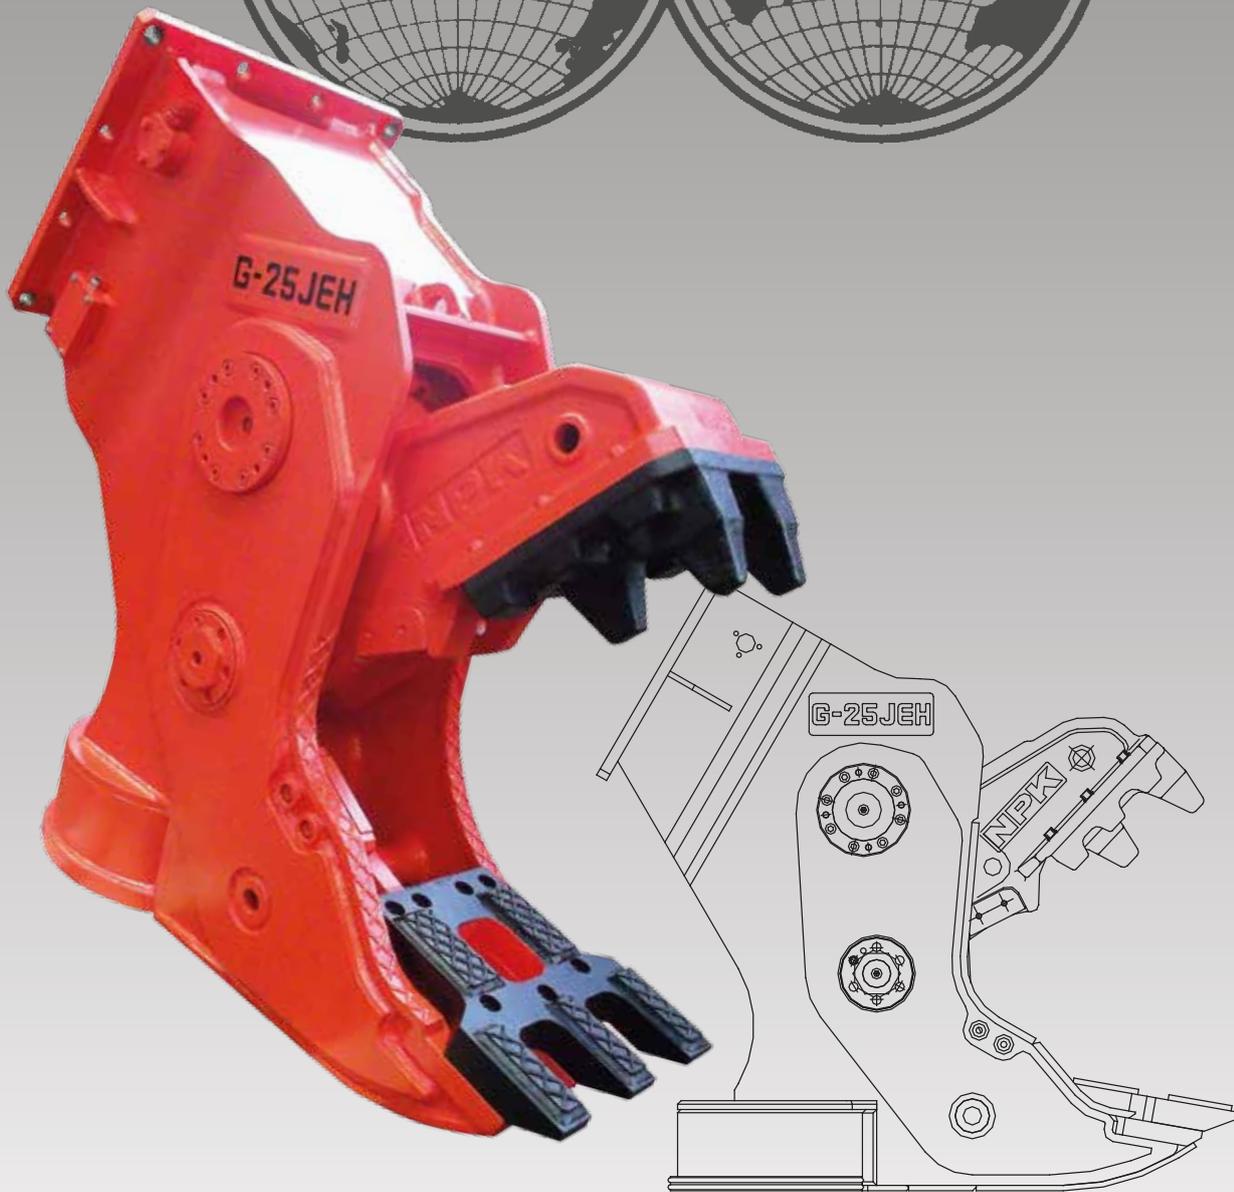


# NPK®

## Croc a béton avec electro aimant

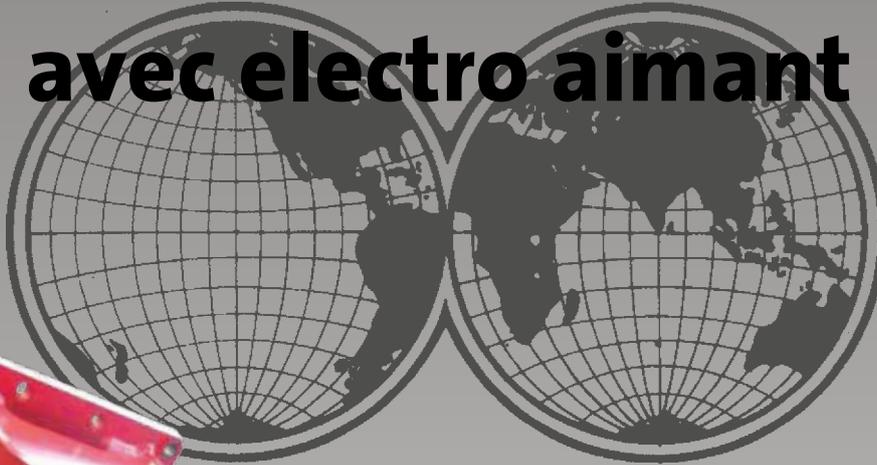

# NPK®

[www.npke.eu](http://www.npke.eu)


a division of Nippon Pneumatic Mfg. Co. Ltd. Osaka Japan

## PUISSANCE EXTREME ET INCROYABLE PRODUCTIVITE AVEC L'ELECTRO AIMANT

NPK propose ses célèbres crocs à béton équipés d'électro-aimant pour faciliter le tri directement sur site et ainsi travailler plus efficacement. L'électro-aimant est alimenté par une centrale hydraulique externe. Equipé du système exclusif NPK de booster intégré qui génère un maximum de force avec une pression faible, le booster s'active à chaque fois que les mâchoires rencontrent une résistance. Comparé aux autres crocs à béton de nos concurrents non équipés d'un tel booster, l'intensificateur de puissance possède un débit d'huile relativement bas, des cycles d'ouverture/fermeture plus rapides et plus de force d'écrasement.

### AVANTAGES

- Electro-aimant puissant de 2.4kW à 3.4 kW
- Réduction de personnel et de temps sur le chantier
- Maintenance facile
- Grande ouverture des mâchoires
- Tige de vérin protégée
- Faible débit d'huile - les autres fonctionnalités de la pelle ne sont pas altérées
- Pièces détachées identiques aux séries G
- Conçu et fabriqué par le leader mondial des fabricants d'outils de démolition
- Couteaux standards
- Réseau mondial de vente et SAV
- Innovation NPK

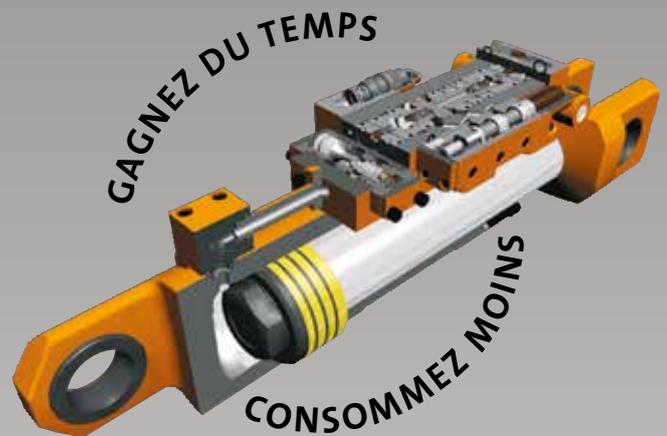


NOUVEAU: plateau de dents interchangeables et rechargeables sur la mâchoire fixe pour le G-25JEH et le G-35JEH

### SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle	G-25JEH	G-35JEH	G-45EH
Poids porteur (t)	19 - 28	29 - 48	45 - 50
Poids (kg)	2650	3550	4500
Ouverture maximum (mm)	823	980	1130
Pression hydraulique (Mpa)	26	28	30
Débit hydraulique (l/min)	100 - 200	100 - 250	175 - 275
Force d'écrasement (A) (kN)	820	1150	1240
Force d'écrasement (B) (kN)	1060	1540	1680
Voltage aimant (V)	DC 220	DC 220	DC 220
Dimensions aimant (mm)	600x250	720x250	720x250
Puissance (kW)	2,4	3,4	3,4

Toutes les spécifications techniques peuvent être changées sans avis préalable

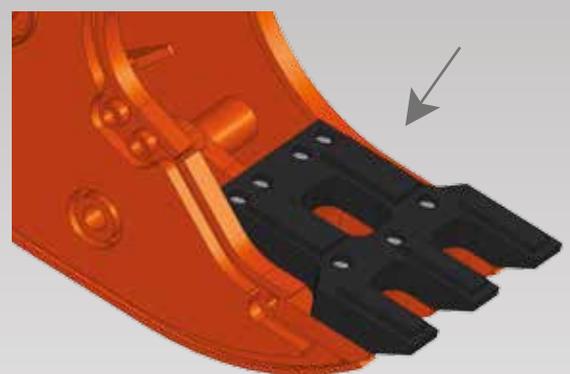

#### NPK Europe (Holland) BV

P. O. Box 30157  
3001 DD Rotterdam  
The Netherlands  
Tel: +31 10 205 1710  
Fax: +31 10 205 1715  
E-mail: info@npke.nl

#### Distributeur: