



HYDRAULIK-HÄMMER			PULVERISIERER
RAMM-ZIEHGERÄTE			BETON-PULVERISIERER
SCHROTTSCHEREN			BETONBEISSER
X-Y-Z KONZEPT			ABBRUCHGREIFER
RÜTTELPLATTEN			MULTI-ABBRUCHSCHEREN

NPK Europe (Holland) BV
P. O. Box 30157
3001 DD Rotterdam
The Netherlands
Tel: +31 10 205 1710
E-mail: info@npke.nl

NPK
www.npke.eu

a division of Nippon Pneumatic Mfg. Co. Ltd. Osaka

Händler:

ABBRUCHGREIFER



- DG-1
- DG-4
- DG-6
- DG-9
- DG-14
- DG-16
- DG-20A
- DG-22
- DG-25
- DG-30A
- DG-40A
- DG-50

Abbruch, Sortierung, Beladen, Recycling.

Die NPK DG-Serie ist die beste und zuverlässigste Lösung für Abbruch-, Demontage-, Verlade-, Sortier- und Recyclinganwendungen. Die Schalen sind komplett aus verschleißfestem Hardox® gefertigt. Die robuste Konstruktion des Rahmens garantiert die beste Qualität und eine lange Lebensdauer. Mit vielen verfügbaren Optionen können die Greifer perfekt auf die Bedingungen der Baustellen abgestimmt werden. Rippen oder Lochbleche zum Abbruch oder zur Sortierung; Doppelmotor für mehr Drehmoment; Scharfe oder stumpfe Unterschraubmesser für Abbruch- oder Sortieranwendungen.




Optionen





Rippen oder Lochblech
DG-9 ~ DG-50



Einzel- oder Doppelmotor
DG-20A ~ DG-50

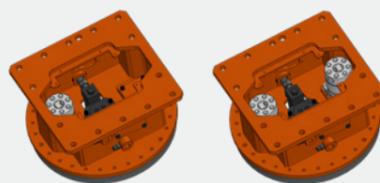

Scharfe oder stumpfe Unterschraubmesser
DG-14 ~ DG-50

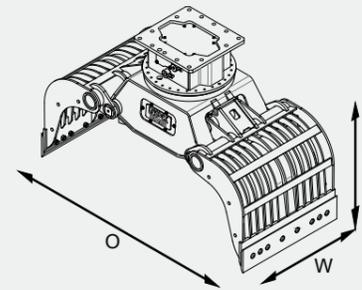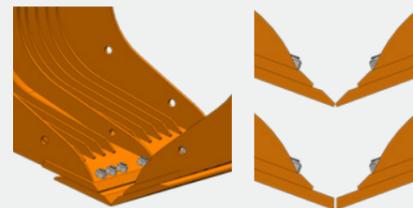

Modell	DG-1	DG-4	DG-6	DG-9	DG-14	DG-16
Baggergewicht (t)	0,7 - 1,5	2,5 - 4	4 - 6	5 - 9	7 - 14	10 - 16
Gewicht (kg)	75	172	290	450	642	875
Kapazität (l)	25	90	150	180	300	425
Betriebsdruck (MPa)	18 - 26	18 - 26	20 - 28	22 - 32	25 - 35	25 - 35
Ölmenge (l/min)	10 - 20	15 - 35	20 - 40	30 - 50	30 - 60	60 - 100
Schließkraft (kN)	6	15	21	32	38	48
Druck Rotation (MPa)	16 - 26	18 - 26	10 - 13	10 - 13	10 - 14	10 - 14
Ölmenge Rotation (l/min)	5 - 15	6 - 15	10 - 15	12 - 15	20 - 30	20 - 30
Öffnungsweite (mm)	670	1145	1355	1632	1800	1850
Höhe (mm)	610	800	1045	1080	1175	1235
Breite (mm)	300	450	500	580	700	860

Modell	DG-20A	DG-22	DG-25	DG-30A	DG-40A	DG-50
Baggergewicht (t)	14 - 20	14 - 20	16 - 26	18 - 30	25 - 40	35 - 50
Gewicht (kg)	1250	1255	1450	1850	2050	2500
Kapazität (l)	500	500	600	800	900	1100
Betriebsdruck (MPa)	25 - 35	25 - 35	25 - 35	25 - 35	25 - 35	25 - 35
Ölmenge (l/min)	60 - 100	60 - 100	60 - 100	80 - 120	80 - 120	100 - 140
Schließkraft (kN)	52	62	60	72	72	90
Druck Rotation (MPa)	10 - 14	10 - 14	10 - 14	10 - 14	10 - 14	10 - 16
Ölmenge Rotation (l/min)	20 - 30	20 - 30	20 - 30	20 - 30	20 - 30	30 - 50
Öffnungsweite (mm)	2050	2050	2160	2410	2410	2450
Höhe (mm)	1300	1300	1330	1485	1485	1560
Breite (mm)	950	950	1115	1115	1360	1450